

Logic LDS240DS

LDS240



COMUNAL

e q u i p m e n t

LDS240DS


Wielangedreven zoutstrooier

Met een inhoud van 240 liter, gegalvaniseerd frame, kunststof trechter en RVS strooischijf is de LDS240 de ideale zoutstrooier voor kleinere terreinen.

- ▶ Gegalvaniseerd frame
- ▶ Kunststof trechter
- ▶ RVS strooischijf
- ▶ Extra breed voor extra stabiliteit



*Ideale zoutstrooier voor
gladheidsbestrijding
eigen terrein.*

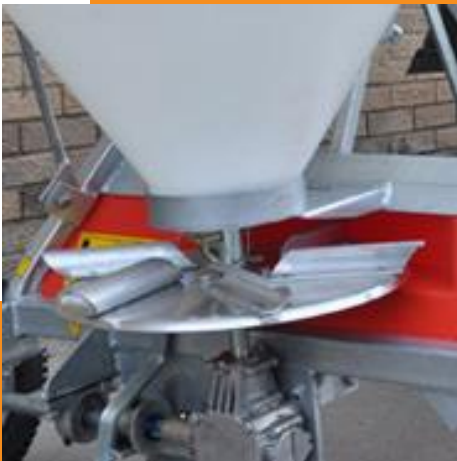

De LDS240DS is een wielangedreven strooier en is opgebouwd uit corrosiebestendige materialen zoals kunststof, RVS componenten en een gegalvaniseerd frame.

Het frame is extra breed uitgevoerd voor extra stabiliteit. De trekbal kan in hoogte worden ingesteld zodat de strooier altijd horizontaal kan strooien.

Met een inhoud van 240 liter kan met deze strooier tussen de 8.000 en 13.000 m² zout worden gestrooid.

De strooi hoeveelheid is eenvoudig in te stellen.

Standaard is de strooier voorzien van vrijloop zodat de strooier eenvoudig kan worden ingeschakeld.

Het voordeel van deze wielangedreven strooier is dat deze op lage snelheid al een breed spreidpatroon heeft zodat bijvoorbeeld parkeerplaatsen of opslagterreinen snel gestrooid kunnen worden.

Standaard is de strooier voorzien van een 50 mm trekhaak koppeling. Naar wens kan een Din oogkoppeling worden gemonteerd. Optioneel is een strooibegrenzer voor fietspaden verkrijgbaar.

Alleen geschikt voor droog zout uit zakken!



SPECIFICATIES LDS240DS

AFMETINGEN

- ▶ Lengte (mm): 1600
- ▶ Breedte (mm): 1500
- ▶ Hoogte (mm): 1500
- ▶ Gewicht (kg): 75
- ▶ Inhoud (l): 240
- ▶ Capaciteit zout: 280 kg

LDS240



STROOIRATIO (280 kg zout)

STROOIRATIO	AFSTAND BIJ 1.5 M. STROOIBREEDTE	AFSTAND BIJ 6 M. STROOIBREEDTE	OPPERVLAKTE TOTAAL M ²
▶ 10 gr/m	18 km	4,6 km	28.000 m ²
▶ 20 gr/m	9 km	2,4 km	14.000 m ²
▶ 50 gr/m	3,8 km	1,0 km	5.400 m ²
▶ 80 gr/m	2,2 km	0,6 km	3.500 m ²


TE GEBRUIKEN MET





MEER INFORMATIE?

 Email : INFO@COMUNAL.NL

 Tel : (+) 31- (0)523-788306

 Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland